

710

NASTRO RINFORZATO

DESCRIZIONE

Supporto:
BOPP rinforzato con fibre di vetro longitudinali (unidirezionale)
Adesivo:
hot-melt, base gomma termoplastica, resine idrocarburiche
Colore:
trasparente, stampato

APPLICAZIONI

Questo nastro adesivo ha un ottimo tack iniziale.
Consigliato per la chiusura di imballi molto pesanti.


DURATA DI STOCCAGGIO

Le condizioni di stoccaggio raccomandate per questo prodotto sono con temperature non inferiori a 18 ° C e locali non eccessivamente umidi.

DATI

Test

Test	Valori
Spessore del supporto	28 $\mu \pm 3\%$
Spessore totale	125 $\mu \pm 6\%$
Carico di rottura longitudinale	≥ 20 Kg/cm
Allungamento longitudinale	≤ 10 %
Adesività su acciaio	≥ 600 g/cm

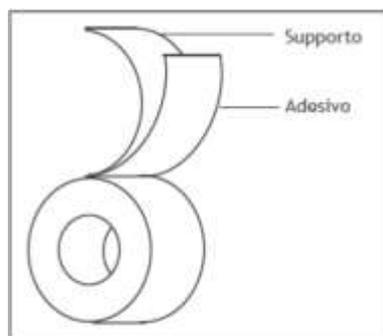

I valori di cui sopra non possono essere considerati vincolanti per contratto o per specifiche. Corrispondono ai valori medi ottenuti dalle prove effettuate in produzione in conformità alle norme ASFERA. Le prove vengono effettuate su campioni prelevati dalla produzione standard. Questi dati possono variare senza alcun preavviso. Noi raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.