

610

NASTRO CARTA MASKING

DESCRIZIONE

Dorso:


carta semi crespata

Adesivo:

gomma naturale, base solvente

Colore:

bianco

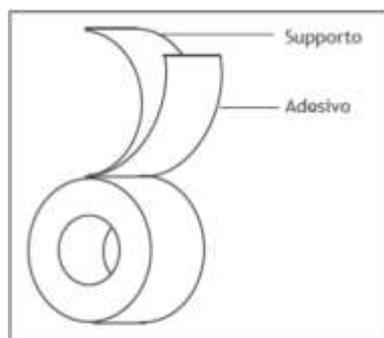

APPLICAZIONI

- Nastro per mascheratura da forno in carta semi crespata per applicazioni fino a 80 °C in carrozzeria e per laccature.

- Per applicazioni generali di mascheratura, costruzioni e verniciature industriali come anche nel mercato dei fai-da-te.

CARATTERISTICHE & BENEFICI

Le performance ottimali e la facile rimozione del prodotto si hanno ad 80°C per 60 minuti

DURATA DI STOCCAGGIO

Le condizioni di stoccaggio raccomandate per questo prodotto sono intorno a 21 ° C e 50% di umidità relativa.

DATI

Test	Valori (SI)	Tolleranza
Grammatura supporto	95g/m ²	±15%
Adesività	5.0 N/cm	±1%
Resistenza alla rottura	55 N/cm	±15%
Allungamento	9%	±2%
Resistenza alla temperatura	80°C	max

I valori di cui sopra non possono essere considerati vincolanti per contratto o per specifiche. Corrispondono ai valori medi ottenuti dalle prove effettuate in produzione in conformità alle norme ASFERA. Le prove vengono effettuate su campioni prelevati dalla produzione standard. Questi dati possono variare senza alcun preavviso. Noi raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.